




S MATIÈRES
MARIUS AURENTI

2

Matière – 26.08.2008

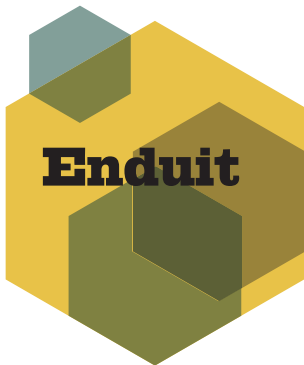

Enduit acrylique Ma's

Définition

Revêtement en pâte à base d'acrylique et d'adjuvants teinté dans la masse pour la décoration des murs intérieurs lisses et mats.

Application

Préalablement application sur support lisse du primaire acrylique mural blanc. Avec une lisseuse inox de petit format, appliquer une passe d'enduit acrylique Ma's par touches larges et de façon aléatoire plus ou moins rapprochées ou superposées de façon à recouvrir le fond.

Le temps de séchage entre les couches est de 1 h à 3 h. La deuxième couche est appliquée dès matage de la 1^{re} couche par larges touches aléatoires mais en ratisant. Ne pas poncer ni ferrer. Rincer le matériel à l'eau.

Aspect

Mat.

Rendement

200 à 250 g/m² pour la 1^{re} passe/150 g/m² pour la deuxième passe.

Entretien

Nettoyage à l'eau.

Conditionnement

5 - 10 - 20 kg.

Composition

Charges minérales (carbonate de calcium, résine redispersable et adjuvants).

Famille III classe 2.

Non soumis à étiquetage.

Utiliser des gants/L'aspect final et l'homogénéité de la teinte dépendent de la régularité du support du malaxage et des conditions de la mise en œuvre. Conserver à l'abri du gel, de fortes chaleurs et dans un local sec/Toutes les informations présentées dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Il est nécessaire de procéder à des essais.
