




S MATIÈRES
MARIUS AURENTI



Materia – 01.07.2007

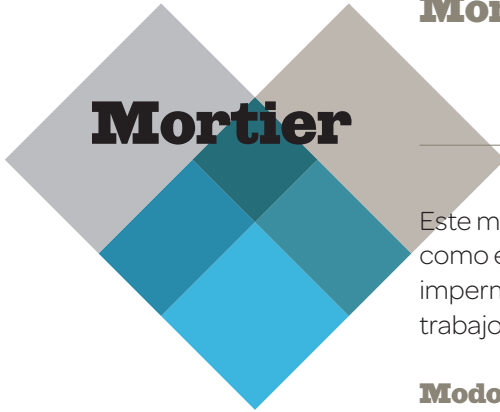

Mortero fino alisado

Este mortero de acabado decorativo de 2 mm de espesor se utiliza tanto en el interior como en el exterior. Sus cualidades mecánicas, su excelente adherencia y su impermeabilidad permiten realizar cuartos de baño, suelos, paredes, superficies de trabajo, objetos...

Modo de empleo

Temperatura de uso comprendida entre 5 y 25 °C máximo. Ideal entre 15 y 20 °C. El soporte debe estar limpio, sano y ser adherente, no debe presentar restos de aceite ni de lechada.

Sobre azulejos o soporte poroso (yeso, BA, ladrillo, perpiaños, CTBX, fibra de densidad media...), aplicar un primer apropiado (consúltenos).

Sobre baldosas o capa protectora, humedecer el soporte el día anterior de la aplicación hasta saturación y hasta que no haya charcos ni chorros sobre el soporte poroso.

Preparar la mezcla incorporando el polvo en la proporción de 4,25 kg en 1 kg de líquido. Amasar manual o mecánicamente a velocidad muy lenta hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.

El producto se utiliza de 25 a 30 min. a 20 °C.

El producto se aplica con la llana, la alisadora de acero inoxidable o ABS o el cuchillo americano en capas finas, cruzadas, inferiores a 3 mm.

La segunda capa se puede pulir con la esponja o la llana de poliestireno expandido.

Otra manera de realizar la aplicación consiste en aplicar una capa con la llana de muesca de 2 a 3 mm, unas horas después aplicar la segunda capa con la alisadora en el sentido de la primera.

Limpieza de herramientas con agua progresivamente antes del endurecimiento.

Tras la aplicación de la materia, hay que proteger el mortero del viento, el sol y el hielo durante el endurecimiento.

Al día siguiente, lijar con lija de grano 80, 100, 120 ó 150 para obtener el acabado deseado resaltando los efectos de las materias.

Observación: No añadir agua en ningún caso ni utilizar el agua en el mortero cuando aún esté fresco.

Características mecánicas y físicas (a 20 °C)

Consistencia tixotrópica.

Granulometría de 0 a 0,5 mm.

Densidad aprox. 2.

Adherencia sobre hormigón: 2 a 2,5 mpa

Fin de fraguado a 20 °C: 4 h.



S MATIÈRES
MARIUS AURENTI



Materia – 01.07.2007

Mortero fino alisado

Aspecto

mate, mate sedoso, brillante.

Rendimiento

4 kg por m² en 2 mm, máximo 6 mm.

Mantenimiento

limpieza con agua.

Acondicionamiento

kit de 24,700 kg (recipiente de cementos, cargas y pigmentos de 20 kg y bidón de resinas líquido de 4,700kg). Existe 1/2 kit y 1/4 kit.

Este producto contiene cementos y puede provocar irritaciones / Utilizar guantes / El aspecto final y la homogeneidad del color dependen de la regularidad del soporte, el amasamiento y las condiciones de aplicación.
Conservar protegido de heladas, fuertes calores y en un lugar seco / Todos los datos presentados en esta ficha técnica se ofrecen a título informativo y no pueden comprometer nuestra responsabilidad. Es necesario realizar pruebas.