

ORIGINE VÉGÉTALE PEINTURE MATE VELOURS

FICHE TECHNIQUE
Edition du 28/01/26



ORIGINE VÉGÉTALE

La peinture murale professionnelle
à 98% issue de carbone renouvelable
végétal français

MARIUS AURENTI

Origine Végétale
Peinture mate velours

Origine Végétale est une peinture haut de gamme créée par Marius Aurenti.

A très haut pouvoir couvrant, résistante et aux couleurs profondes, elle est facile d'application.

Composée de résines à haute teneur en carbone biosourcé (98% selon la norme NF EN 16640), elle est d'origine naturelle, en phase aqueuse et possède un taux de COV au maximum à 1g/L.

Lessivable et de classe 1 en résistance aux frottements humides selon la norme NF EN ISO 11998, la peinture est facile à entretenir.

PROPRIÉTÉS

Sa finition mate velours lui confère un aspect velours et d'excellentes performances mécaniques.

Très bon pouvoir opacifiant et garnissant.

Sans odeur.

COLORIS

234 teintes du nuancier Iris

DOMAINES D'UTILISATION

La peinture mate velours est destinée à la décoration des murs et plafonds intérieurs (hors pièces humides).

COMPOSITION

Résine alkyde biosourcée en phase aqueuse.

CONDITIONNEMENT

1L - 2,5L - 10L

SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports admissibles : Plaque de plâtre, béton, ancienne peinture.

Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application.

Sur béton ou ciment neuf, attendre 45 jours de sorte que le PH soit inférieur à 9.

Sur supports déjà peints, lessiver si nécessaire, rincer et laisser sécher.

Puis poncer avant application. Dépoussiérer.

Préparation avec l'Impression Origine Végétale.

Respecter les règles du DTU 59.1 afin de les rendre propres, sains, secs et cohésifs avant tout travaux de peinture

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse synthétique mixte synthétique et soie

Rouleau microfibres polyamide méché 12mm, polyamide texturé 12/14mm pour une finition plus soignée

Pistolet : possibilité d'ajouter 5% d'eau. Airless : buse basse pression 515 à 120-140 bars ou buse standard 517 à 190-210 bars

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURE D'APPLICATION	>8°C et <35°C (température idéale : >15°C et <20°C)
HUMIDITÉ RELATIVE	<70%
Avant toute application, contrôler l'humidité du support (5% maximum d'humidité).	


MÉTHODE D'APPLICATION
Bien mélanger avant utilisation.
Appliquer une couche d'Impression origine végétale puis deux couches de laque mate velours.

CONSOMMATION / RENDEMENT
150 microns par couche – 9 à 11 m² par litre par couche

COULEUR
Afin de garantir l'homogénéité de la teinte, pour un même chantier, utiliser un même numéro de lot.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	2 heures
ENTRE LES COUCHES	12 heures

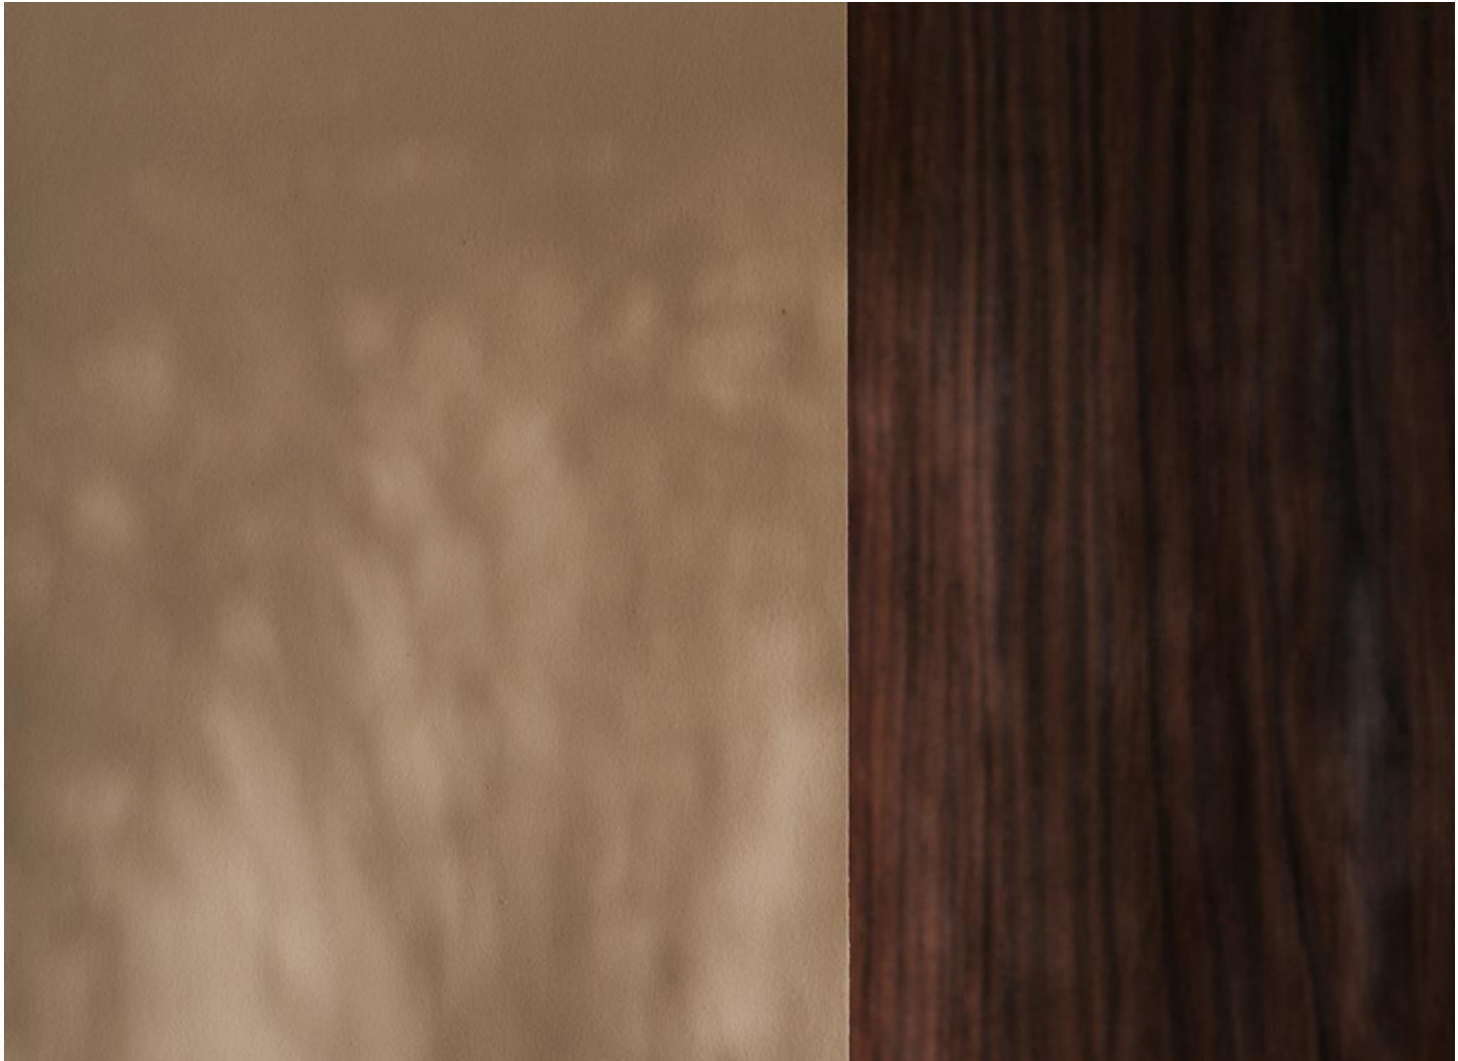

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

DENSITÉ (À 20°C)

1,4

EXTRAIT SEC

58% (pondéral)

PRÉCAUTION D'USAGE

Craint le gel

COV

Ce produit contient au maximum 1 g/L COV à l'emploi.

Qualité Air intérieur A+

STOCKAGE

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et 35°C.

SÉCURITÉ

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.



MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75