

MARIUS AURENTI



Peinture Façade Mate Haute protection

DOMAINES D'UTILISATION

Peinture pour façade extérieure

COMPOSITION

Peinture composée de résines acryliques et de siloxane en phase aqueuse

PROPRIÉTÉS

Excellente résistance aux UV, aux eaux de ruissellements

Excellente perméabilité à la vapeur d'eau

Résistance forte à l'encrassement

Fort pouvoir garnissant

Effet perlant

COLORI

234 couleurs du nuancier IRIS


CONDITIONNEMENT

2,5L et 10L

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2-10c

AFNOR NF T 34-772 et DTU 59.1 : D2 - NF EN 1061-1

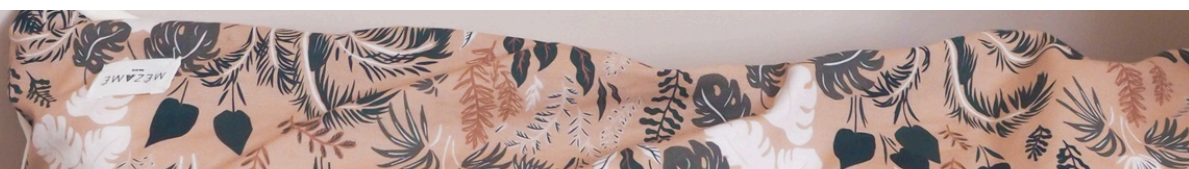

SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports admissibles : en extérieur sur toutes les surfaces verticales du bâtiment nues ou avec d’anciennes peintures adhérentes. Sur béton, maçonneries, briques, pierres.

Préparer les supports de la manière la plus adaptée selon leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rincage), ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage...)

Respecter les règles du DTU 59.1

MATÉRIEL D’APPLICATION

Brosse mixte
Rouleau polyamide méché ou texturé 18 à 24mm selon le relief du support
Pistolet : dilution jusqu’à 5% - pistolet airless : buse 517à environ 100 bars ou 519 à environ 200 bars

CONDITIONS D’APPLICATION

Se situer 3°C minimum au-dessus du point de rosée avant toute application.

TEMPÉRATURE	>5°C et <35°C
HUMIDITÉ RELATIVE	<80%
HUMIDITÉ DU SUPPORT	<5%
Ne pas appliquer sur les supports gelés, humides ou trop chauds, par temps de pluie, de brouillard, par vent forts ou en plein soleil.	

MÉTHODE D’APPLICATION

Les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs.
Préparer le support avec une couche de primaire pour façade Marius Aurenti.
Appliquer une 1ère couche de peinture pour façade diluée à 5% d’eau.
Puis appliquer une à deux couches de peinture pour façade non diluée.

CONSOMMATION

6-9 m²/L/couche

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D’HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	1 heure
ENTRE LES COUCHES	12 heures
HORS PLUIE	12 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l’eau après emploi.

DENSITÉ (À 20°C)

1,5 environ

ASPECT DU FILM SEC

Mat minéral

BRILLANT SPÉCULAIRE (60°)

2UB

COV

Ce produit contient 40g/L COV

Valeur limite de COV : 40g/L

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et + 35°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75