

MARIUS AURENTI



Vasque

Vasque en béton teinté dans la masse

Les vasques en béton Marius Aurenti associent la force d'un béton haute performance à la sensibilité d'un travail réalisé à la main. Proposées en format rond et carré, dans neuf couleurs sélectionnées, elles offrent une présence minérale sobre, intemporelle et particulièrement qualitative.

Chaque pièce est développée en Europe selon les protocoles Marius Aurenti. Le choix du béton, la précision du mélange, la qualité du microbroyage pigmentaire Marius Aurenti, le soin apporté au coulage, au séchage, aux finitions et à la protection permettent d'obtenir une vasque à la fois élégante, durable et régulière dans son expression.

Le béton utilisé développe une résistance à la compression de 75 MPa et une résistance à la flexion de 11 MPa. Ces performances mécaniques élevées permettent d'obtenir une pièce dense, précise et conçue pour durer dans le temps. La qualité de la protection est également déterminante sur ce type de matériau. Marius Aurenti s'appuie sur une véritable expérience de la protection des surfaces minérales, afin de préserver l'usage, le toucher et la beauté de la matière.

Chaque vasque présente ainsi le caractère d'une pièce travaillée avec exigence : de légères nuances, de subtils mouvements de surface ou quelques micro-variations peuvent apparaître. Elles participent à la singularité du produit et à l'authenticité du béton.

Prêtes à poser, les vasques s'intègrent facilement sur différents types de plans. Le délai de fabrication est de six semaines. Il comprend le temps de coulage, de séchage, de finition et de préparation du transport.

La protection peut ensuite être entretenue et renouvelée avec les produits adaptés proposés dans la boutique Marius Aurenti, afin d'accompagner durablement la vie de la vasque.

PROPRIÉTÉS

Vasque à poser

Disponible en 9 teinte du Nuancier IRIS 234

Manufacturée en France par Marius Aurenti

DOMAINES D'UTILISATION

Conçue pour une installation sur plan vasque ou sur un meuble sous lavabo.

COMPOSITION

BHP

FINITIONS

- Lisse
- Petit Cailloux
- Granito

(voir p.04)

Aspect du produit : vernis mat

PROTECTION

Traitées avec une protection type plan de travail en pierre fermé (type granit poli).

À renouveler selon l'usage.

Résistant à l'eau et à la lumière.

FORMATS

	<p>Vasque Ronde Diamètre 33,5cm Hauteur 11,5 cm Évacuation 4,2 x 2,35 cm Épaisseur parois 1,2 cm Poids 10,5 kg environ Sans trop-plein</p>
	<p>Vasque Carrée Longueur 33,5 cm Largeur 33,5 cm Hauteur 11,5 cm Évacuation 4,5 x 2,35 cm Épaisseur parois 1,2 cm Poids 10,5 kg Sans trop-plein</p>

9 TEINTES DU NUANCIER IRIS :

Fabriqués à la main, les vasques sont des produits uniques.

Les vasques sont des produits minéraux avec de possibles variations de teinte et texture liées à leur fabrication

FINITION LISSE :



FINITION PETIT CAILLOUX :



FINITION GRANITO :



SHÉMA INDICATIF DE BONDE DE VASQUE (NON CONTRACTUEL)



CONSEILS

Après la pose de la bonde d'évacuation d'eau dans la vasque, nous conseillons la réalisation d'un joint silicone sanitaire transparent entre la collerette extérieure de la bonde et la vasque

RÉCEPTION

Au départ de la marchandise, un contrôle qualité est réalisé sur l'état des vasques (absence de choc, fissure, casse, rayure, tâches...).

Contrôler impérativement l'état de la marchandise à réception (absence de choc, fissure, casse, rayure, tâches...) en prenant le soin d'ouvrir l'emballage.

Noter précisément les réserves nécessaires sur la Lettre de voiture du transporteur. Prendre des photos pour alimenter le recours éventuel au transporteur.

Une réception sans réserve écrite et précise sur la Lettre de voiture du transporteur ne permettra aucun recours.

PRÉCAUTION DE MANIPULATION

Les normes d'Hygiène et de Sécurité devront toujours être respectées.

Porter des gants de protection pour éviter de tacher les vasques.


Dépoussiérer les vasques avant toute installation.

STOCKAGE

Stocker les vasques dans leur emballage d'origine. Les protections des bords ou des surfaces devront être maintenues jusqu'à ce que les vasques soient posés.

SÉCURITÉ

Stocker dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri des intempéries, du soleil, du gel dans un local tempéré (+ 15°C minimum).

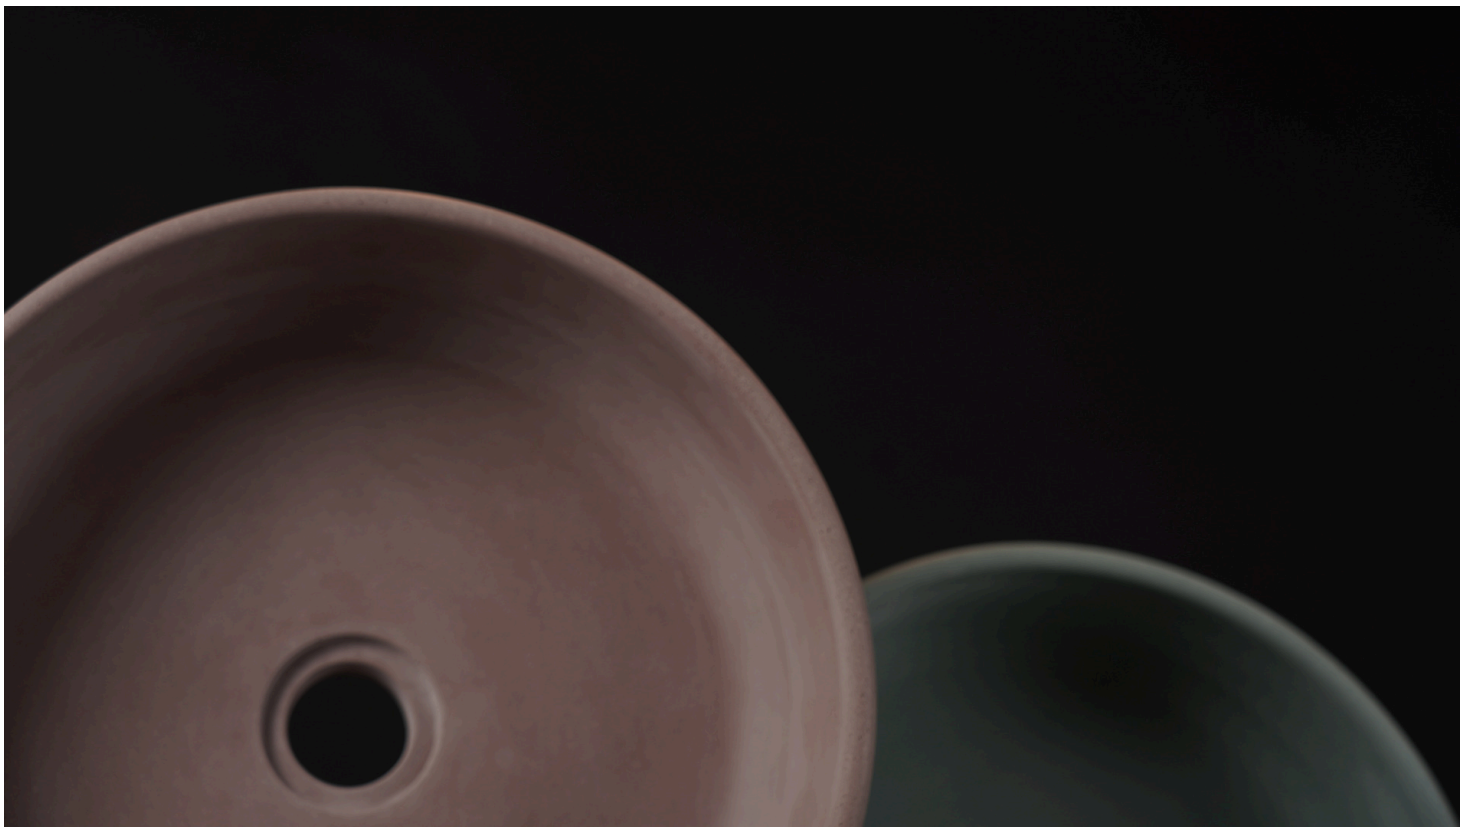

Utiliser un chiffon doux imbibé de Nettoyant Antibactérien et Anticalcaire pour éliminer les traces de calcaire.

Éviter le contact avec des produits chimiques agressifs de type acides, bases, vinaigre, dissolvants, javel, solvants, gel hydroalcoolique qui peuvent dégrader la protection de surface de la vasque

Fabriquées à la main, les vasques sont des produits uniques.

Le soin apporté à leur fabrication n'évite pas les variations d'aspect et de couleur.

Les vasques présentent une protection de surface. Malgré les hautes performances et qualifications de cette protection, celle-ci n'est pas insensible à des expositions longues et répétées qui peuvent les aggraver.

L'utilisation des vasques n'est pas recommandée dans le cas d'un contact avec des huiles chaudes.



MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

Marius Aurenti est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75