MARIUS AURENTI



SOUS-COUCHE ACP CARRELAGE

Préparation du support

FICHE TECHNIQUE
Edition du 28/07/2026

DOMAINES D'UTILISATION
Promoteur d'adhérence des murs intérieurs carrelés destinés à recevoir le Primaire ACP carrelage.

COMPOSITION
Primaire monocomposant, polymère en phase aqueuse, prêt à l'emploi.

PROPRIÉTÉS
Capacité d'adhérence élevée sur toutes les surfaces et renfort des fonds difficiles, facile à mettre en œuvre.

CONDITIONNEMENT
1L, 10L

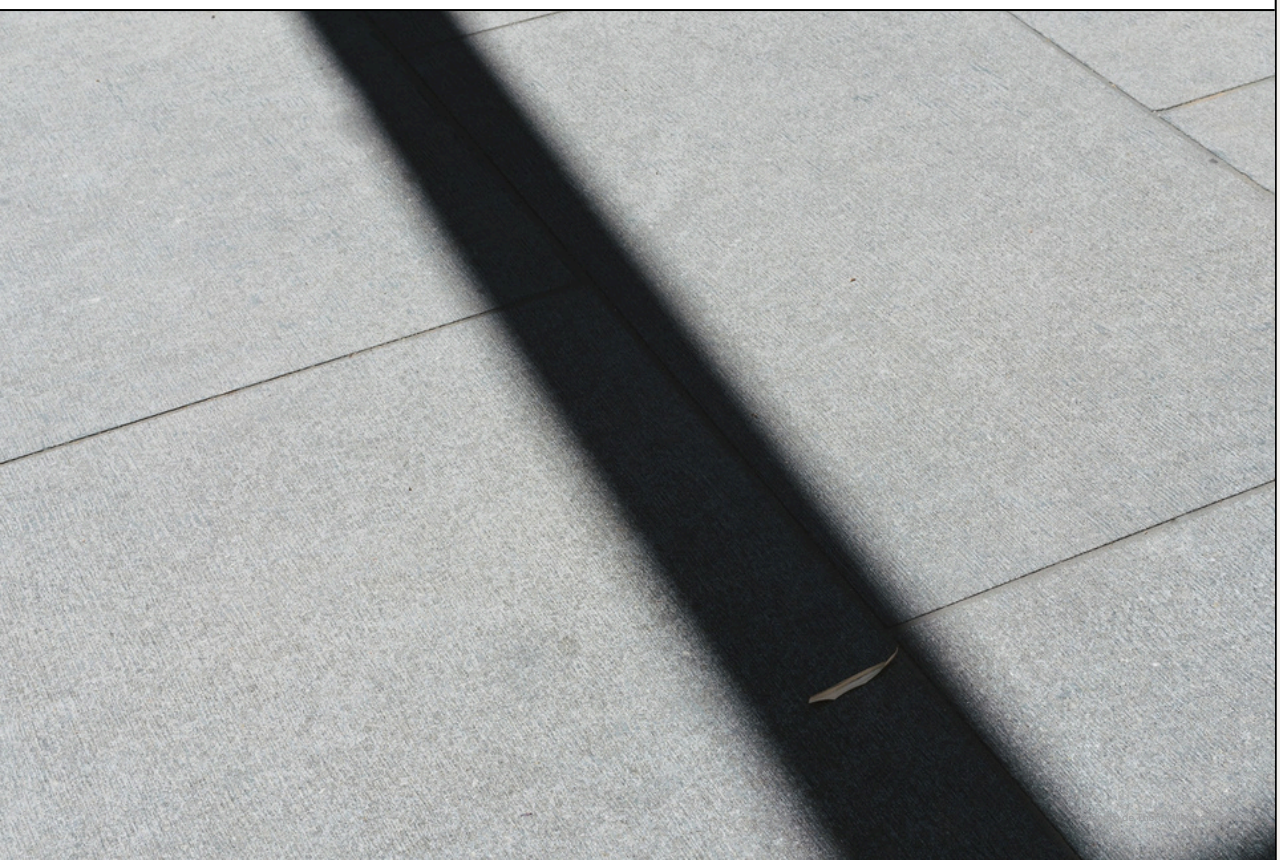

SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Carrelage, marbre.
Le support doit être sain, sec, cohésif et propre (exempt de poussières, salissure, huile…)
Nettoyer et dégraisser soigneusement avec des détergents spécifiques (dégraissant, décapant, alcool…).
Dans le cas d'un carrelage, tous les carreaux doivent être bien scellés et les joints parfaitement cohésifs et propres.
L'adhérence des carreaux doit être vérifiée par sondage. Un examen visuel et sonore doit être impérativement réalisé selon les règles du DTU 54.1.
Procéder impérativement à une opération mécanique de surfaçage diamant pour rendre le support rugueux et ouvrir sa porosité.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau anti-gouttes 12mm, pinceau ou pistolet.

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURE	>15°C et <30°C
HUMIDITÉ RELATIVE	<80%
HUMIDITÉ DU SUPPORT	4% maximum

La température d'application ne doit pas être inférieure à 10°C, car à des températures plus basses, les temps de séchage pourraient s'allonger considérablement, compromettant la parfaite réticulation du produit et donc une parfaite adhérence.

MÉTHODE D'APPLICATION

Appliquer 1 couche au rouleau de manière uniforme. Déposer si nécessaire une trame de verre sur le produit encore humide. Recouvrir la surface au rouleau pour l'emprisonner dans la Sous-couche ACP carrelage. Vérifier qu'il n'y ait pas de superposition de trame, de bulle d'air ou de renflement.
Ensuite, dès que la Sous-couche ACP carrelage est sèche (environ 4 heures à 20°C et 60% HR),
Appliquer le Primaire ACP carrelage.

CONSOMMATION

Entre 100 et 150 mL/m^2

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	environ 2 heures
ENTRE 2 COUCHES	4 heures
DURCISSEMENT COMPLET	7 jours

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau chaude après emploi.

ASPECT DU PRODUIT
Pâte blanche

DENSITÉ (À 20°C)
1,4

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre + 5° et 30°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.

www.mariusaurenti.com
+33 (0)9 87 87 65 75

Conçu, mis au point et fabriqué en Europe. Toutes les données présentées dans cette Fiche Technique sont transmises à titre d'informations et ne peuvent engager notre responsabilité. Elles ne sauraient en aucun cas induire une garantie. Il est nécessaire de procéder à des essais. Cette Fiche Technique peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures. De plus, la mise œuvre et les conditions d'application n'étant pas réalisées sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité. Pour tout renseignement complémentaire sur les précautions d'emploi et consignes de sécurité, consulter nos équipes Marius Aurenti.